



-  **KOMPAKT DESIGN**
-  **SVENSKTILLVERKAD**
-  **10"/12" PEKSKÄRM**
-  **ROBUSTA PORTAR**
-  **SNABB SERVICE / SUPPORT**

1

R-PPC Series

2

SR-PPC Series

3

SR-LAP Series

4

R-LAP Series

5

R-BPC Series

6

R-HD Series

7

R-TAB Series

8

Accessories

9

Mounting

10

Wireless

11

Index

Tactile R-PPC

Tactile R-PPC är en modern mycket robust mobil dator för krävande miljöer. Den har ett chassi i kraftigt alumi-nium och förstärkta hörn i glasfiberpolyamid.

Alla komponenter i Tactile R-PPC håller industristandard. Det medför att datorn är drift-säker, har lång livslängd och att den samtidigt klarar alla de tuffa behandlingar som elektronisk utrustning utsätts för i krävande miljöer.

Anpassningsbar

Tactile R-PPC tillverkas av Tactile i Sverige. Det ger en unik möjlighet att anpassa varje dator efter kundens specifika önskemål oavsett om det rör sig om montering, komponenter eller anpassning till annan yttre utrustning som till exempel gps eller övervaknings-kamera.

Enkelt montage

Stort utbud av flexibla monteringsdetaljer för skiftande förutsättningar.


Med vår monteringsats kan Tactile R-PPC monteras direkt på LXE och Åkerströms fästen.

Operativsystem

- Windows XP Professional
- Windows XP Embedded
- Windows 7
- Linux

Funktioner

- Pekskärm 10" eller 12"
- Dimmer till skärmen
- Trådlöst nätverk
- Robusta antenner
- Fläktlös
- Inga rörliga delar
- Galvaniskt separerad strömförsörjning

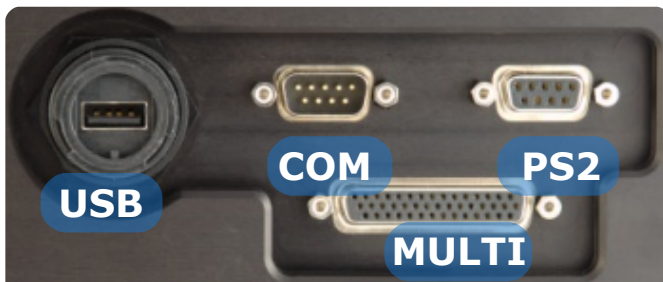

IP68 skyddade portar.



TNC eller NMO kontakt.



Enkel montering.



Processor & Minne

Processor

Via Eden™ 1GHz (standard)
Intel® Celeron® M 600 MHz to 1 GHz (tillval)
Pentium® M 1.4 GHz (tillval)

Minne

1GB DDR-SDRAM (standard)

Display & Pekskärm

Display

R-PPC-10

10.4" SVGA (800x600) 250 NIT (standard)
10.4" SVGA (800x600) 400 NIT (tillval)
10.4" SVGA (800x600) Transfektiv (tillval)

R-PPC-12

12.1" SVGA (800x600) 400 NIT (standard)
12.1" SVGA (800x600) 900 NIT (tillval)
12.1" SVGA (800x600) Transfektiv (tillval)
12.1" XGA (1024x768) 320 NIT (tillval)

Pekskärm

Analog, resistiv, anti rep, anti reflex (standard)

Lagring

Hårddisk

1GB Compact Flash Disk (standard)
4GB Compact Flash Disk (tillval)
8GB Compact Flash Disk (tillval)
16GB Compact Flash Disk (tillval)
80GB ATA/IDE HDD, 5400 RPM (tillval)

Kommunikation

Trådlöst

802.11 b/g (standard)
802.11 b/g/n (tillval)
3G / Edge - HSUPA/HSDPA/UMTS (tillval)
Bluetooth Class 2 (tillval)

Trådbundet

Ethernet RJ-45 (utgång via multiport)

I/O Interface

Seriell

1x Seriell COM1 RS-232 5VDC genom pin 9 (standard)
1x Seriell COM1 RS-232 12VDC genom pin 9 (tillval)
1x Seriell COM1 RS-232, utan VDC (tillval)
1x Extra COM2 Seriell RS-232 (utgång via multiport)

Mjukvara

Tactile On Screen keyboard (standard)
Emulation - VT100, VT220, IBM 5250, TN 3270 (tillval)
Citrix ICA Client (tillval)
RDP Client (standard)
Freefloat Access*One (tillval)
Freefloat Proxy*One (tillval)

LPT

1x Enhanced Parallel Port (tillval)
EPP och ECP med bi-directional kapacitet
(vid tillval ersätts multiporten med LPT port!)

USB

1x Rugged IP67 USB 2.0 (standard)
2x Additional USB 2.0 (utgång via multiport)

PC-CARD

PC-Card Slot Cardbus, 32 bit PM(standard)

VGA

VGA Ut (utgång via multiport)

Ljud

IN/UT 3.5mm (utgång via multiport)

Ethernet

1x 100/10 (utgång via multiport)

Dimensioner & Vikt

	R-PPC-10	R-PPC-12
Höjd	245 mm	263 mm
Bredd	293 mm	320 mm
Djup	57 mm	57 mm
Vikt	4.5 kg	6 kg

Spänning

Inspänning

8 - 28 VDC typisk 20W, MAX 45W (standard)
* 9 - 36 VDC (tillval)
* 18 - 75 VDC (tillval)
* Integrerad galvaniskt separerad DC/DC

Batteri

Upp till 2 timmar extern batteri backup (tillval)

Driftsförhållanden

Drift temperatur

-20 °C till +50 °C

Lagrings temperatur

-30 °C till +70 °C

Fukt

10 - 95 % RH, icke kondenserande

Vibrationer

Slumpmässigt: 4,5 G-RMS, 5 - 100 Hz, 3 timmar XYZ

Shock

30 G, 11 ms (icke roterande lagringsmedia)

Skydd

Designad att möta IP65 standard

1

R-PPC Series

2

SR-PPC Series

3

SR-LAP Series

4

R-LAP Series

5

R-BPC Series

6

R-HD Series

7

R-TAB Series

8

Accessories

9

Mounting

10

Wireless

11

Index

